

Scheda tecnica

Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009475



Collare di fissaggio doppio, con asola di fissaggio centrale.

Adatto per il fissaggio di 2 cavi o 2 tubi.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 1009475 |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | doppio |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 15mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,98 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| OBO_CO2_Fußabdruck_80556 | 0,011 kg COe / 1 Stück |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009475



Misure

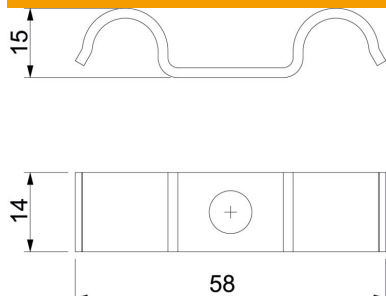

| | |
|--------------|-------|
| Lunghezza | 58 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Dimensione A | 58 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione H | 15 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 2 |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio per diametro | Foro filettato 15 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plasticato | no |
| Dimensioni foro | 6,5 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Diametro nominale | 15 mm |
| Capacità D min. | 15 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |