

# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035316



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

## Dati anagrafici

Codice articolo	2035316
Tipo	106 M12 PS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M12
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro



Codice articolo: 2035316

## Misure

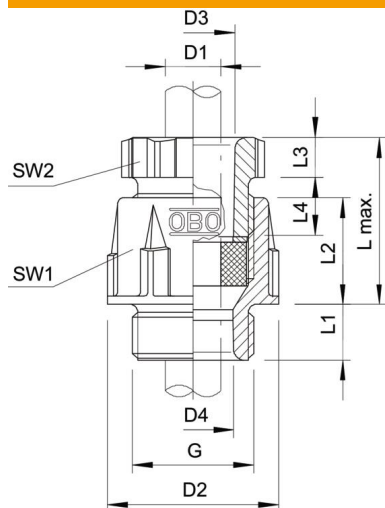

Lunghezza	16,5 mm
Larghezza	16,5 mm
Altezza	30 mm
Dimensione D1	6,5 mm
Dimensione D2	16,5 mm
Dimensione D3	7 mm
Dimensione D4	7 mm
Dimensione G	M12x1,5 mm
Dimensione L max.	23 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	13 mm
Dimensione L3	5 mm
Dimensione L4	8,5 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	6,5 mm
Area di tenuta D min.	3,5 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M12 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	8 mm
Dimensioni nominali filettatura	12
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	15 mm
Apertura di chiave 2	13 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no