


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035359

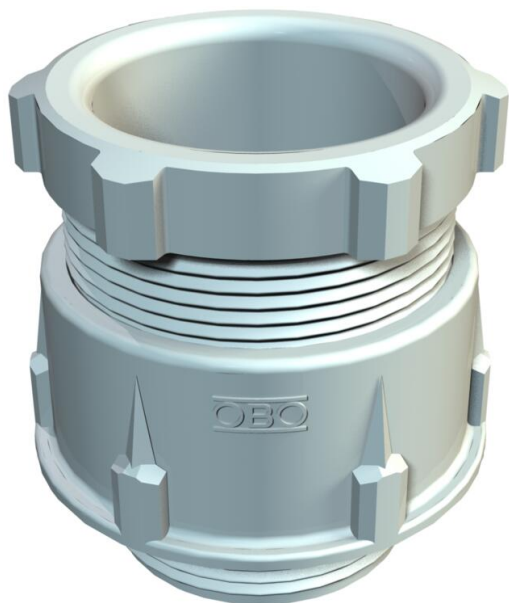

Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

## Dati anagrafici

Codice articolo	2035359
Tipo	106 M 32 PS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M32
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	2,891 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035359



## Misure

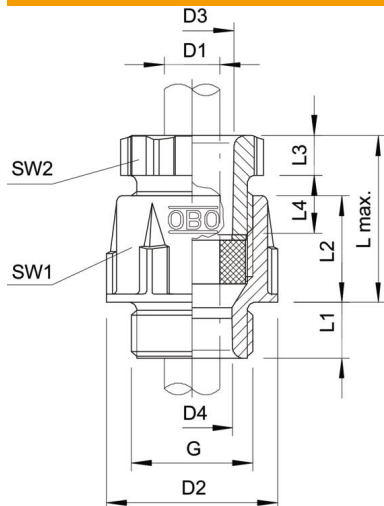

Lunghezza	47,5 mm
Larghezza	47,5 mm
Altezza	50,5 mm
Dimensione D1	25 mm
Dimensione D2	47,5 mm
Dimensione D3	30,3 mm
Dimensione D4	26 mm
Dimensione G	M32x1,5 mm
Dimensione L max.	42 mm
Dimensione L1	11 mm
Dimensione L2	20,5 mm
Dimensione L3	8 mm
Dimensione L4	18 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	25 mm
Area di tenuta D min.	18 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M32 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	11 mm
Dimensioni nominali filettatura	32
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	42 mm
Apertura di chiave 2	40 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no