


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036118

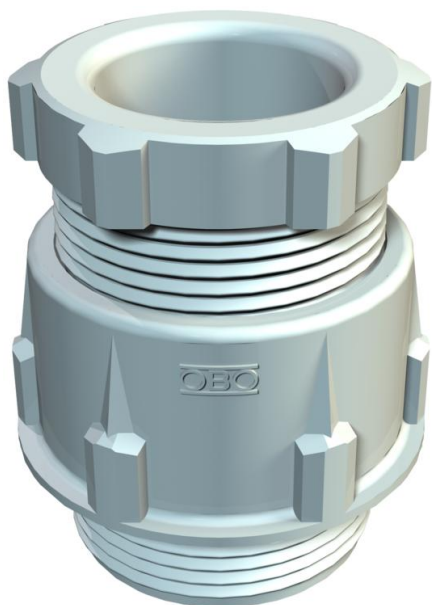

Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

## Dati anagrafici

Codice articolo	2036118
Tipo	106 PG11
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG11
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036118



## Misure



Lunghezza	25 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	33 mm
Dimensione D1	9 mm
Dimensione D2	25 mm
Dimensione D3	13 mm
Dimensione D4	13 mm
Dimensione G	Pg11 mm
Dimensione L max.	27 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	15 mm
Dimensione L3	5 mm
Dimensione L4	10 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10 mm
Area di tenuta D min.	5,5 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 11
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	8 mm
Dimensioni nominali filettatura	11
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	22 mm
Apertura di chiave 2	19 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no