


Scheda tecnica

Profilato di sospensione, chiuso GTP

Codice articolo: 1115421



Profilato di sospensione 35 x 15 mm simile a DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022), con spessore del materiale di 1,5 mm.




St Acciaio

GTP zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

| | |
|--------------------------|---|
| Codice articolo | 1115421 |
| Sigla 1 | Profilato di sospensione |
| Sigla 2 | non forato, spessore 1,5 mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2000x35x15 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente, passivato trasparente |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 66 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| OBO_CO2_Fußabdruck_80556 | 5,522 kg COe / 1 Meter |

Misure

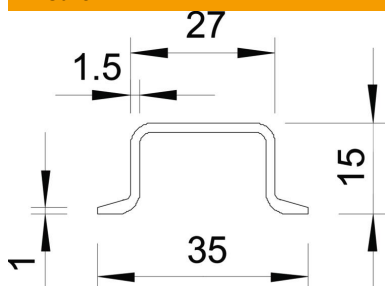

| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 15 mm |

Scheda tecnica

Profilato di sospensione, chiuso GTP

Codice articolo: 1115421



Dati tecnici

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Versione | non forato |
| Versione profilati | Profilato di supporto DIN EN 60715 |
| Fascio | 20 m |
| Forma del foro (ETIM) | senza |
| Spessore materiale | 1,5 mm |