

Scheda tecnica

Morsetto diagonale, per RD 6-22 x FL50 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5313066



- Per acciaio rinforzato Ø 6-22 mm e piatti 50 x 4
- Montato con viti M10 x 25
- Montaggio semplice mediante asola aperta
- Con perno saldato M10 x 40, incluse 2 rondelle e 2 dadi



St Acciaio

F zincato a caldo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Codice articolo | 5313066 |
| Tipo | 250 A-BO |
| Sigla 1 | Morsetto diagonale |
| Sigla 2 | con filetto |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 88x30x70 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo |
| Norma per superfici | DIN 267, Teil 10 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 30,994 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Morsetto diagonale, per RD 6-22 x FL50 mm, acciaio zinca-

to
Codice articolo: 5313066



Misure

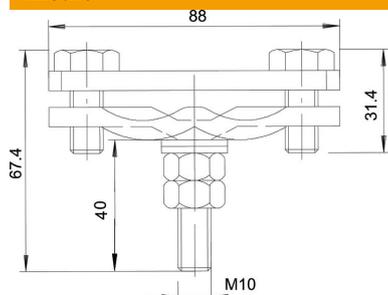

Dimensione L 25 mm

Dati tecnici

| | |
|---|------------------------|
| Tipo di vite di fissaggio | Vite a testa esagonale |
| Tipo di morsetto | Elementi di giunzione |
| Capacità di portata della corrente da fulmine | H/100 kA |
| Larghezza del conduttore piatto 2 max | 5 |
| Larghezza del conduttore piatto 2 min. | 0 |
| Adatto per collegamento | altro |
| Accoppiamento | Rd 6-22/max. FL50 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 1 max | 22 mm |
| Diametro del conduttore rotondo 1 min. | 6 mm |