

Scheda tecnica

Manicotto per dispersore, per RD 8-10 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5001226



- Sistemi ST, BP, OMEX e LightEarth
- Su conduttore rotondo Rd 8-10
- Incluso morsetto tipo 5001 DIN

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 5001226 |
| Tipo | 2710 25 FT |
| Sigla 1 | Manicotto |
| Sigla 2 | per dispersore OMEX |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 25mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 42,3 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Manicotto per dispersore, per RD 8-10 mm, acciaio zincato


Codice articolo: 5001226



Misure



| | |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 89 mm |
| Dimensione B | 119 mm |

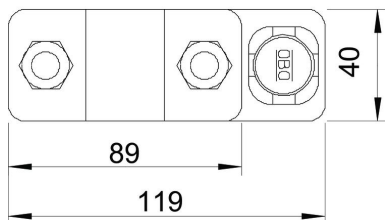

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Forma costruttiva | Collare di collegamento |
| Collegamento a terra diametro per dispersore di profondità | 25 mm |
| Diametro del conduttore rotondo max | 25 mm |
| Diametro del conduttore rotondo min. | 10 mm |
| Accoppiamento | 8 mm |
| Piastra intermedia | Rd 8-10 mm |
| Range di serraggio max | no |
| Range di serraggio min. | 10 mm |
| Per larghezza min. conduttore piatto | 8 mm |
| Per larghezza max. conduttore piatto | 10 mm |