

# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, antifiamma, bianco puro

Codice articolo: 2149363



Gaffetta antifiamma, per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2149363
Tipo	2955 F M25 RW
Sigla 1	Gaffetta Quick
Sigla 2	resistente alla fiamma
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,43 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, antifiamma, bianco puro

Codice articolo: 2149363



## Misure

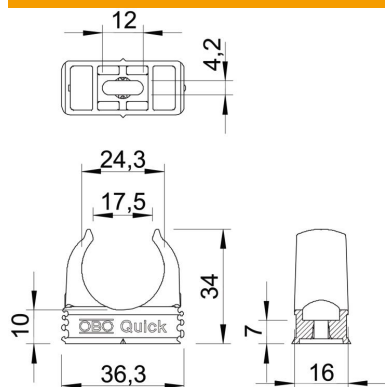

Dimensione A	36,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	17,5 mm
Dimensione D	24,3 mm
Dimensione e	12 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	34 mm

## Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	90 N
Tipo di fissaggio tagliafiama	Foro filettato secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M25
Montaggio	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	25 mm
Resistenti ai raggi UV	no