

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 ALU

Codice articolo: 1362812



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. A partire dalla dimensione 20 dei collari idoneità per il montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90 (eccetto ALU).



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 1362812               |
| Sigla 1              | Collare distanziatore |
| Sigla 2              | con asola             |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensione           | 14-17mm               |
| Materiale            | Alluminio             |
| Unità VK più piccola | 25                    |
| Unità                | Pezzo                 |
| Peso                 | 1,062 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.            |


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 ALU

Codice articolo: 1362812



### Misure

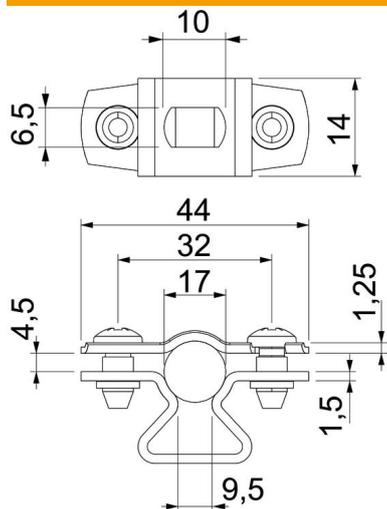

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensione A       | 44 mm  |
| Dimensione B       | 32 mm  |
| Dimensione b       | 14 mm  |
| Dimensione D       | 17 mm  |
| Dimensione d max.  | 17 mm  |
| Dimensione d min.  | 14 mm  |
| Dimensione L       | 10 mm  |
| Dimensione s       | 9,5 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1,25   |
| Dimensione t2 (mm) | 1,5    |
| Dimensione x       | 4,5 mm |

### Dati tecnici

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Distanza dalla parete          | sì                        |
| Numero dei cavi/tubi           | 1                         |
| Versione                       | chiuso                    |
| Tipo di fissaggio per diametro | Foro filettato<br>14 - 17 |
| Priva di alogeni               | sì                        |
| Plastificato                   | no                        |
| Spessore materiale             | 1,5 mm                    |
| Capacità D max                 | 17 mm                     |
| Capacità D min.                | 14 mm                     |
| Resistenti ai raggi UV         | sì                        |