


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417926



Mensola a parete pesante.  
La mensola a parete pesante può essere utilizzata per carichi elevati o in caso di grandi distanze tra gli appoggi.

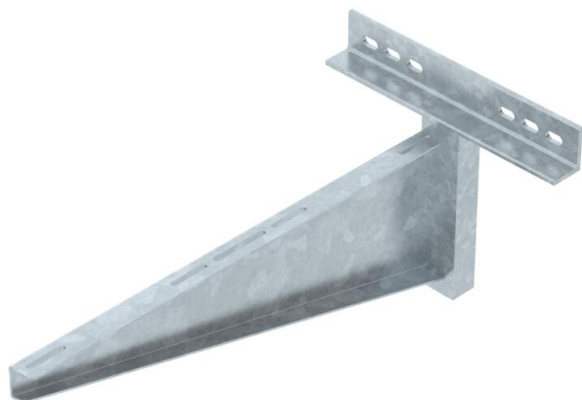

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6417926                        |
| Tipo                 | AWSS 71 FT                     |
| Sigla 1              | Mensola                        |
| Sigla 2              | tipo pesante                   |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | B710mm                         |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 1                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 840 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417926



### Misure

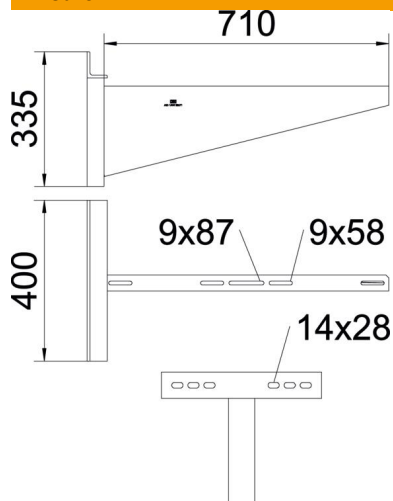

|               |        |
|---------------|--------|
| Lunghezza     | 400 mm |
| Larghezza     | 710 mm |
| Altezza       | 335 mm |
| Dimensione A  | 400 mm |
| Dimensione B  | 710 mm |
| Dimensione b  | 160 mm |
| Dimensione b1 | 240 mm |
| Dimensione b2 | 320 mm |
| Dimensione    | 335 mm |
| H             |        |

### Dati tecnici

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Versione                       | Mensola a parete |
| F in kN                        | 8 kN             |
| Mantenimento funzionale        | no               |
| Diametro foro                  | 14 mm            |
| Acciaio inossidabile, decapato | no               |

### Parametri tassello per mensola a parete e mensola AWSS

| Fissaggio a parete | Carico massimo [kN]    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                    | Larghezza mensola [mm] |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Tipo tassello      | 210                    | 310  | 410  | 510  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |  |
| BZ3 12x110/0-35    | 9,31                   | 10,0 | 9,47 | 8,55 | 7,60 | 5,98 | 5,01 | 4,56 | 3,90 |  |

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello) e la capacità di portata della mensola (diagramma)! La prova delle larghezze 710 - 1010 mm è stata eseguita con la larghezza traccia massima (600 mm) e il carico sulla punta della mensola.