


Scheda tecnica

Passerella AZ 50 A4

Codice articolo: 6075152

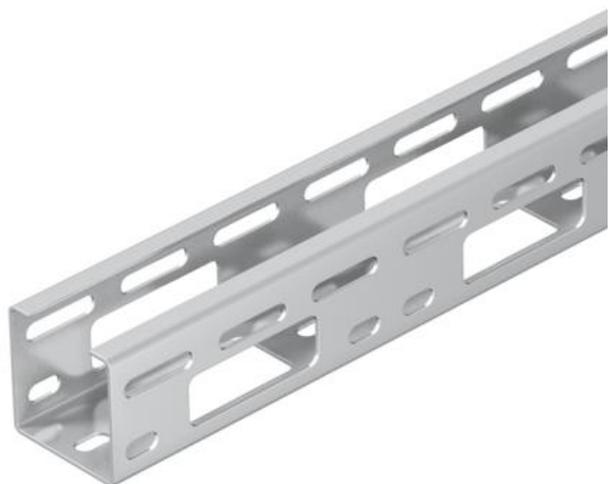

Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6075152
Sigla 1	Passerella AZ
Sigla 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	135,7 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	9,3188 kg COe / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella AZ 50 A4

Codice articolo: 6075152



Misure

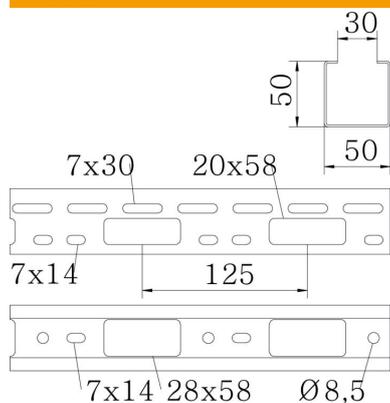

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	25 cm ²
Sezione utile	2500 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no

Scheda tecnica

Passerella AZ 50 A4

Codice articolo: 6075152



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,85 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,5 kN/m

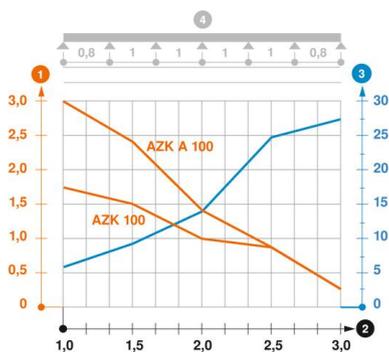


Diagramma di carico passerella AZ

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi