

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 2 cavi coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186350



Staffa reggicavo con ancoraggio a testa di martello, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                           | 1186350                             |
| Sigla 1                                   | Staffa reggicavo                    |
| Sigla 2                                   | doppia                              |
| Produttore                                | OBO                                 |
| Dimensione                                | 46-52mm                             |
| Materiale                                 | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                       |                                     |
| Unità VK più piccola                      | 25                                  |
| Unità                                     | Pezzo                               |
| Peso                                      | 16,7 kg                             |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.                          |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,9476 kg COe / 1 Pezzo             |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 2 cavi coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186350



## Misure

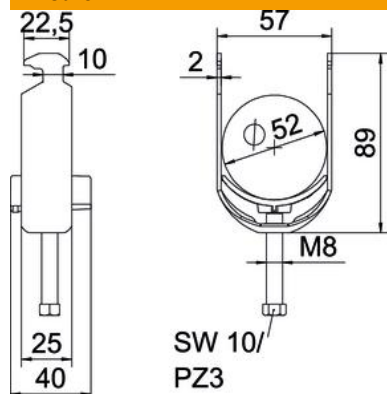

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lunghezza         | 25 mm  |
| Larghezza         | 57 mm  |
| Altezza           | 146 mm |
| Spessore lamiera  | 2 mm   |
| Dimensione A      | 25 mm  |
| Dimensione B      | 57 mm  |
| Dimensione C      | 40 mm  |
| Dimensione G (mm) | M8     |
| Dimensione H      | 146 mm |
| Dimensione L      | 58 mm  |
| Dimensione t      | 2 mm   |

## Dati tecnici

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 2                    |
| per diametro tubo max                                            | 52 mm                |
| per diametro tubo min.                                           | 46 mm                |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 17 mm                |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm                |
| Filettatura                                                      | M8                   |
| Priva di alogeni                                                 | sì                   |
| Lunghezza esterna                                                | 40 mm                |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 5 Nm                 |
| Con coppa in plastica                                            | sì                   |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati            |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm                |
| Capacità D max                                                   | 52 mm                |
| Capacità D min.                                                  | 46 mm                |
| Aggiunta superficie                                              | non trattato         |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa                                                  | no                   |
| Materiale della coppa                                            | Plastica             |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene        |