

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 10 M, con filettatura

Codice articolo: 2002140



Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - 4 mm<sup>2</sup>, in combinazione con la morsettiera 700/6 M la scatola ha la sezione nominale pari a 4 mm<sup>2</sup>, 2 fori di fissaggio per viti fino a 5 mm di Ø sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto.

Dimensioni interne: 80x80x39 mm.

B 10/4 M VDE: con morsettiera a 5 poli 700/4 BM in melamina per max. 4 conduttori 2,5 mm<sup>2</sup> ogni morsetto



Duroplast, Aminoplast tipo 131.5

### Dati anagrafici

Codice articolo	2002140
Tipo	B 10 M 5
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera
Produttore	OBO
Dimensione	91x91x51
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Duroplast, Aminoplast tipo 131.5
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	17,155 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,4771 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 10 M, con filettatura


Codice articolo: 2002140



### Misure

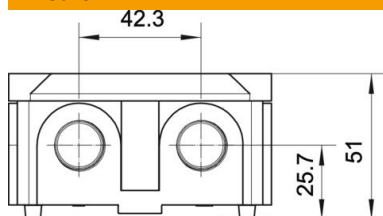

Lunghezza	91 mm
Larghezza	91 mm
Altezza	51 mm



### Dati tecnici

Seriabile	no
Numero di entrate cavi	7
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Collegamento a vite
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e goffratura
Tensione nominale di isolamento $U_i$	660 V
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
per diametro tubo	20 mm
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	80x80x39 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Sezione nominale max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 10 M, con filettatura

Codice articolo: 2002140



## Dati tecnici

Tensione nominale	660 V
Piombabile	sì
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP54
Resistente agli agenti atmosferici	no
Versione coperchio scatola di derivazione cavi	Coperchio cieco