


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017444



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.
Schermatura magnetica 15 dB.

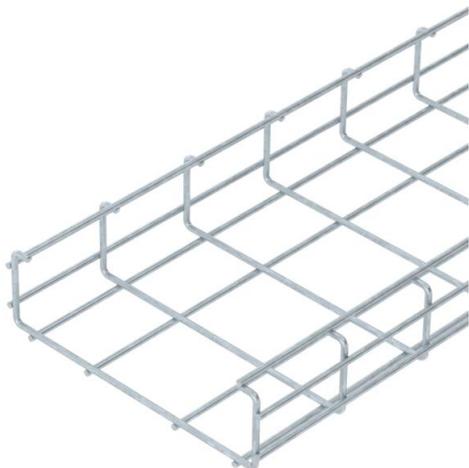

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6017444 |
| Tipo | CGR 50 200 FT |
| Sigla 1 | Passerella grigliata C |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 50x200x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 177,134 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017444



Misure

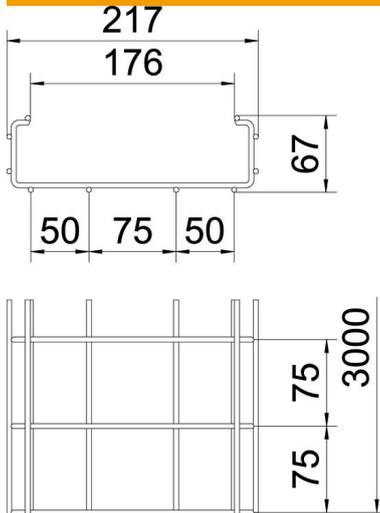

| | |
|--------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Larghezza | 7,87 in |
| Altezza | 50 mm |
| Altezza | 1,97 in |
| Dimensione A | 176 mm |
| Dimensione B | 217 mm |
| Dimensione | 67 mm |
| H | |
| Dimensione I1 | 75 mm |
| Dimensione L2 (mm) | 50 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Versione connettore | senza connettore |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 75 cm ² |
| Sezione utile | 7500 mm ² |
| Forma del profilato | Forma a C |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |

Carichi

| | |
|---|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 1,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,7 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,4 kN/m |