

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104550



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).




St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1104550 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 17mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 150x35x18 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 11,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

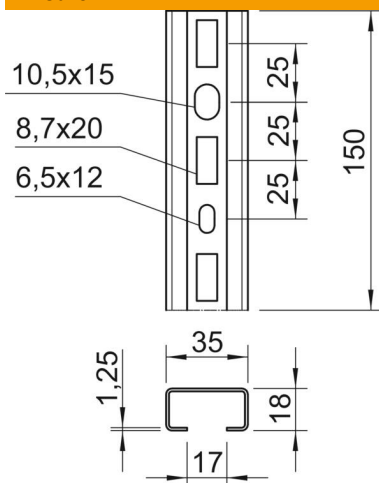

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Dimensione L | 150 mm |

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104550



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 1,25 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 17 mm |
| Valore statico A | 0,88 cm ² |
| Valore statico Iy | 0,41 cm |
| Valore statico Iz | 1,81 cm |
| Valore statico Wy | 0,41 cm ² |
| Valore statico Wz | 1,03 cm ² |