

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104268



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).




St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo | 1104268 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 17mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x35x18 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 14,2 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

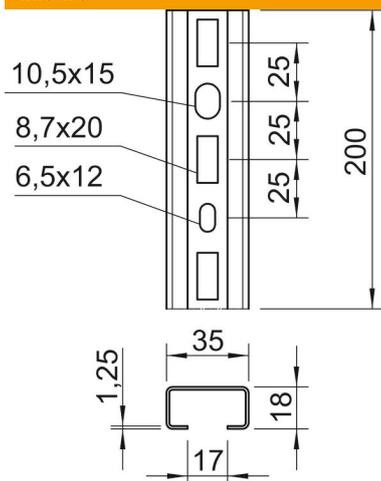

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Dimensione L | 200 mm |

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104268



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 25 mm |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Spessore materiale | 1,25 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 17 mm |
| Valore statico A | 0,88 cm ² |
| Valore statico I _y | 0,41 cm |
| Valore statico I _z | 1,81 cm |
| Valore statico W _y | 0,41 cm ² |
| Valore statico W _z | 1,03 cm ² |