

# Scheda tecnica

## Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104500



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.




- St** Acciaio
- FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1104500
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	71 kg
Unità di peso	kg/100 m

### Misure

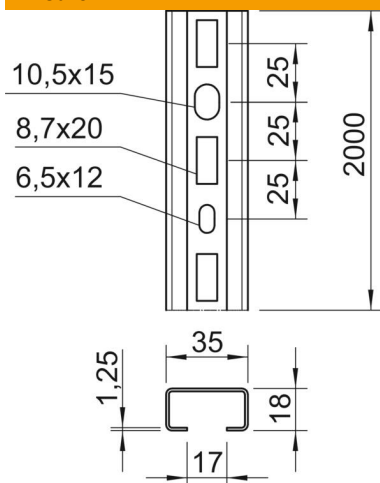

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104500



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	1,03 cm <sup>2</sup>