

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104570



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.




<b>St</b>	Acciaio
<b>FT</b>	zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1104570
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Metro
Peso	73,6 kg
Unità di peso	kg/100 m

## Misure

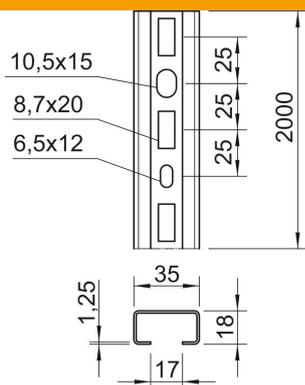

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104570



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	1,03 cm <sup>2</sup>