


Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051222

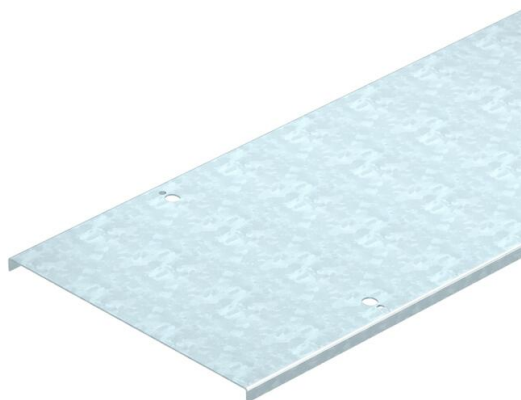

Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477. Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6051222 |
| Sigla 1 | Coperchio install. rialzata |
| Sigla 2 | senza staffa distanziale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 230x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 319,24 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051222



Misure

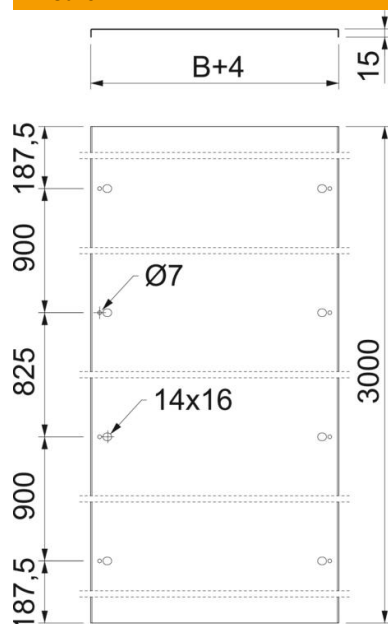

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|----|
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |