

Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A4

Codice articolo: 6051212



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477.

Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6051212
Sigla 1	Coperchio install. rialzata
Sigla 2	senza staffa distanziale
Produttore	OBO
Dimensione	330x3000
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	417,14 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A4

Codice articolo: 6051212



Misure

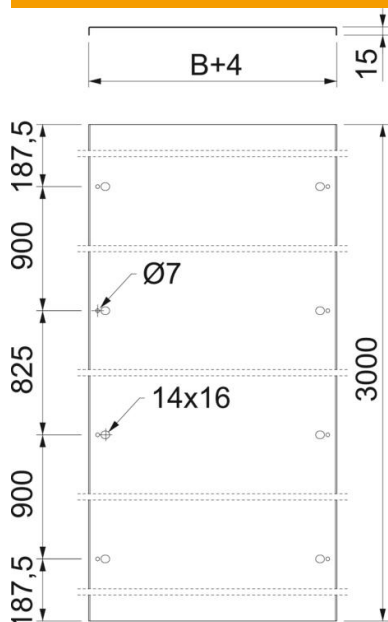

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	330 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no