

# Scheda tecnica

Passacavo EDS, grigio chiaro

Codice articolo: 2012354



Il passacavo può essere sagomata e adattata al diametro di cavo necessario.



**TPE** Elastomero termoplastico

## Dati anagrafici

Codice articolo	2012354
Tipo	EDS M25 LGR
Sigla 1	Tenuta a innesto
Sigla 2	per spessore parete 3 mm
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Elastomero termoplastico
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,185 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Passacavo EDS, grigio chiaro

Codice articolo: 2012354



## Misure

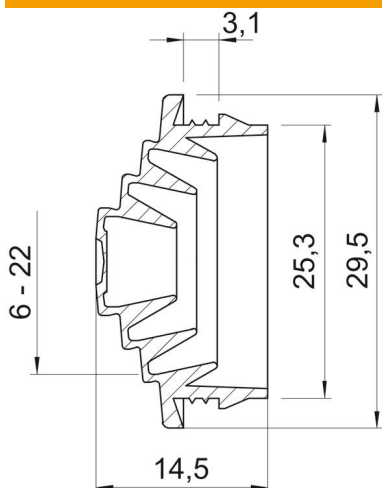

Dimensione A	3,1 mm
Dimensione D1	29,5 mm
Dimensione D2	25,3 mm
Dimensione D3	6 mm
Dimensione D4	10 mm
Dimensione D5	15 mm
Dimensione D6	20
Dimensione D7	22
Dimensione L	14,5 mm
Dimensione t	3,1 mm

## Dati tecnici

Versione	sezionabile
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
per diametro max	22 mm
per diametro min.	0 mm
per spessore parete max	3,1
per spessore parete min.	2,5
Dimensione	M25
Priva di alogeni	sì
Diametro nominale	25 mm
Grado di protezione	IP54