

Scheda tecnica

Canalina EKS 60 FT

Codice articolo: 6056978



EKS 60 = Sistema di passerelle portacavi extra pesante con altezza del bordo pari a 60 mm.
I giunti lineari devono essere ordinati separatamente in tutte le versioni.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6056978
Sigla 1	Passerella portacavi EKS
Sigla 2	forato
Produttore	OBO
Dimensione	60x450x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	845,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	19,6259 kg COe / 1 Metro


Scheda tecnica

Canalina EKS 60 FT

Codice articolo: 6056978



Misure

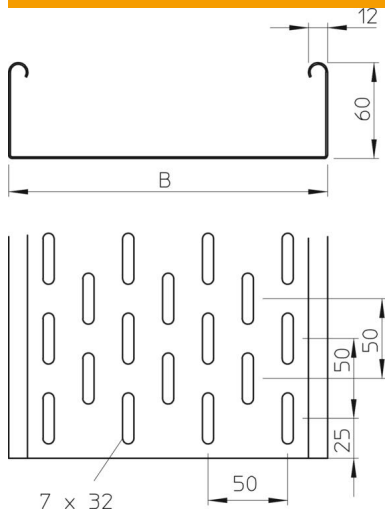

Dimensioni	60 x 450
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	450 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	450 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	268 cm ²
Sezione utile	26800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica


Canalina EKS 60 FT

Codice articolo: 6056978



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,15 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,9 kN/m

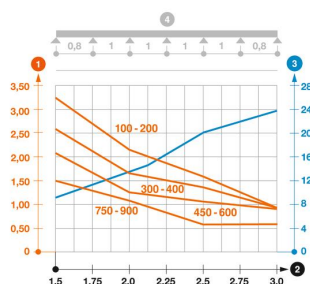

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo EKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi