

# Scheda tecnica

## Tassello parete cava Easy

Codice articolo: 3498776



Tassello Easy per soffitti a cava di lastre di calcestruzzo precompresso. Stringendo la vite o il dado, il cono viene rilasciato dal manicotto di ancoraggio e inserito in esso. In questo modo il tassello si espande nella camera cava e crea un accoppiamento. L'ancoraggio può anche essere usato se l'area di espansione non si trova in una camera cava.

Il fissaggio del componente può avvenire con viti e aste filettate tradizionali. Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia Z-21.1-1785 del DIBt di Berlino, compresa la sollecitazione a carichi e incendi fino ad una durata di resistenza al fuoco di 120 minuti.

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498776
Tipo	Easy M12
Sigla 1	Tassello parete cava Easy
Produttore	OBO
Dimensione	M12
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	4,23 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Tassello parete cava Easy

Codice articolo: 3498776



### Misure

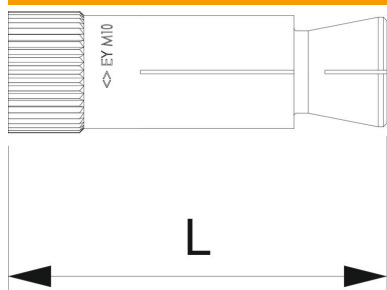

Lunghezza	58 mm
Dimensione L	58 mm

### Dati tecnici

Profondità dei fori	70 mm
Diametro della foratura min.	18 mm
Filettatura	M12
Filettatura metrica	12
Con filettatura	sì
Con viti	no