


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 A2

Codice articolo: 6005550

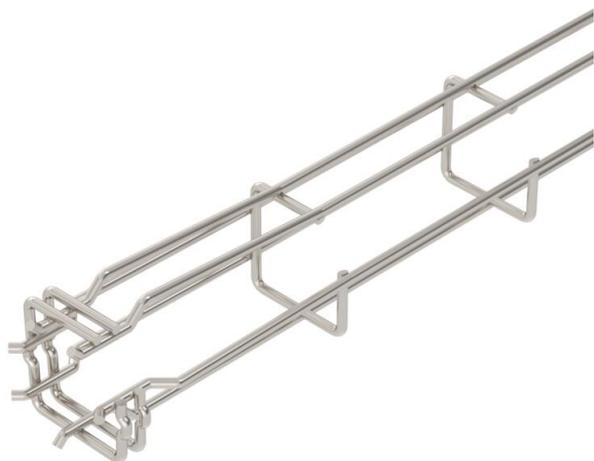

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

CE

A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6005550
Tipo	G-GRM 50 50 A2
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x3000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	66,567 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 A2


Codice articolo: 6005550



Misure

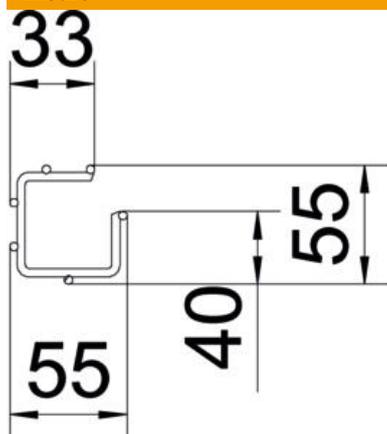

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	38 mm
Dimensione B	55 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione	55 mm
H	

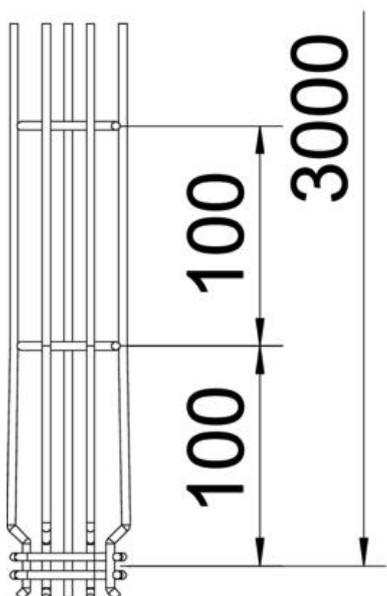

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 A2

Codice articolo: 6005550



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	17 cm ²
Sezione utile	1700 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m