


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 75 A2

Codice articolo: 6005553

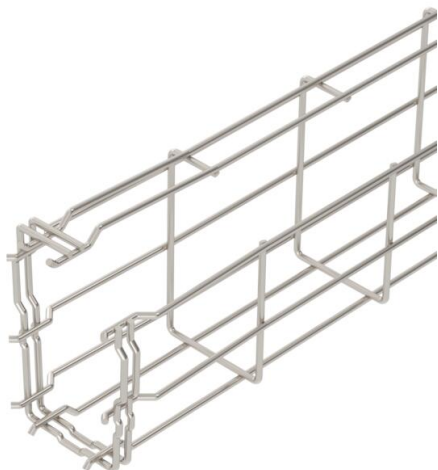

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6005553
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	75x50x3000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	79,467 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 75 A2


Codice articolo: 6005553



### Misure

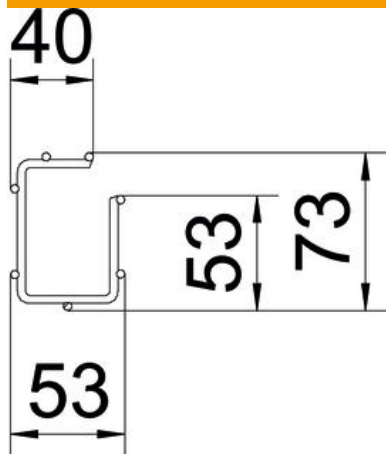

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	75 mm
Altezza	2,95 in
Dimensione A	53 mm
Dimensione B	53 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione	73 mm
H	

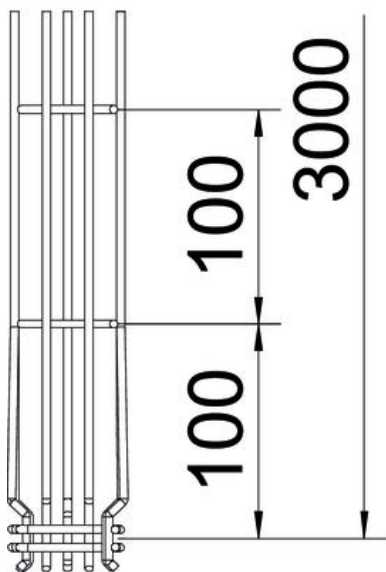

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 75 A2

Codice articolo: 6005553



### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	22 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	2200 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m