


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4

Codice articolo: 6000090



Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

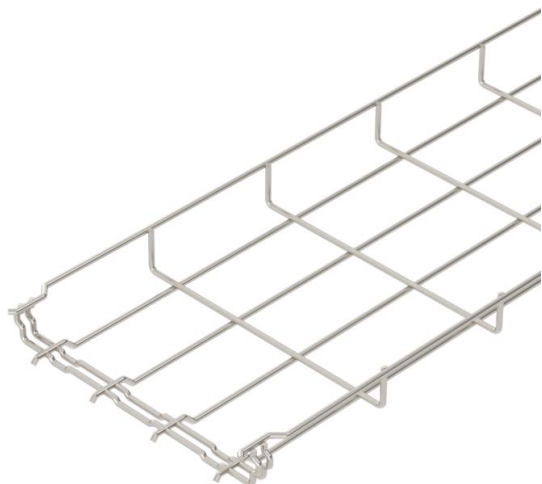

Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra.

La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4401

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6000090 |
| Tipo | GRM 35 200 A4 |
| Sigla 1 | Passerella grigliata GRM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 35x200x3000 |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4401 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 76 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4


Codice articolo: 6000090



Misure



| | |
|--------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Larghezza | 7,87 in |
| Altezza | 35 mm |
| Altezza | 1,38 in |
| Dimensione B | 200 mm |

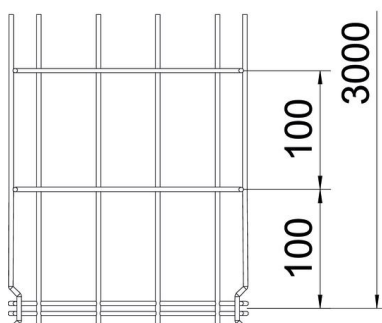

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 70 cm ² |
| Sezione utile | 7000 mm ² |
| Forma del profilato | Forma a U |
| Acciaio inossidabile, decapato | sì |
| Connettore senza viti | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

Scheda tecnica


Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4

Codice articolo: 6000090



Carichi

| | |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 0,3 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,14 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,1 kN/m |

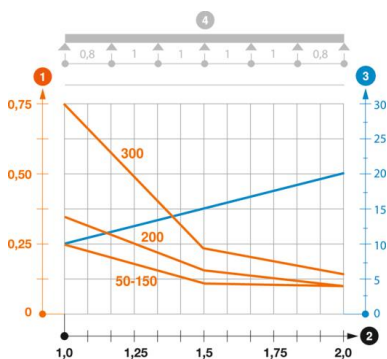

Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi