


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 FT

Codice articolo: 6000073

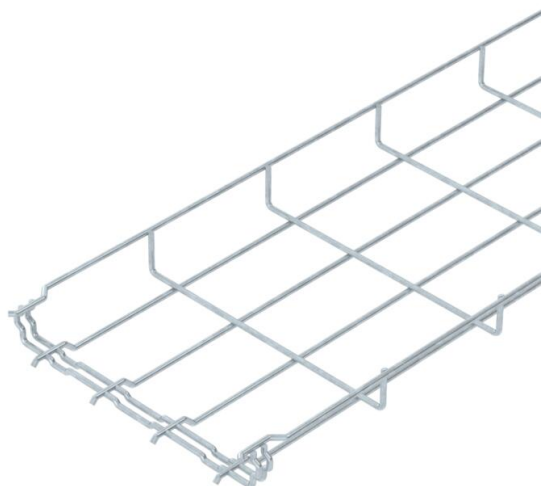

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra.

La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione

GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio

25 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6000073
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	35x200x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	78,333 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 35 FT


Codice articolo: 6000073



### Misure

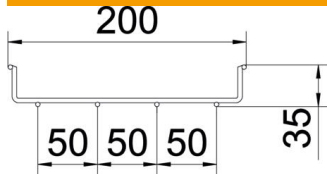

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	7,87 in
Altezza	35 mm
Altezza	1,38 in
Dimensione B	200 mm

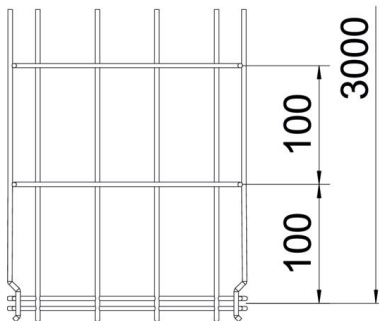

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	70 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	7000 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica


## Passerella grigliata GR-Magic® 35 FT

Codice articolo: 6000073



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,14 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,3 kN/m

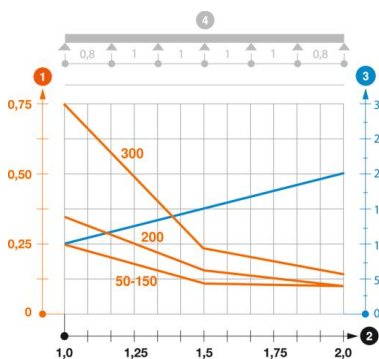

### Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi