

Scheda tecnica

Scatola di derivazione per cartongesso HW 35

Codice articolo: 2003800



Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 35 mm e uno spessore pannelli di 5 - 28 mm.

- 2 x 3 tappi coprivate
- Viti per attrezzi, morsetti
- 4 ingressi per cavi NYM 3 x 1,5 mm
- 2 ingressi per cavi NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
- Collegamento ad altre scatole per attrezzi tipo HG 35 tramite bocchettone di collegamento tipo ZH 11-V

Forniture: 10 x Raccordi tipo ZH 11-V

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2003800
Tipo	HG 35
Sigla 1	Scatola cartongesso HW
Sigla 2	design piatto
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø68mm, H35mm
Colore	arancio
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,84 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Scatola di derivazione per cartongesso HW 35

Codice articolo: 2003800



Misure

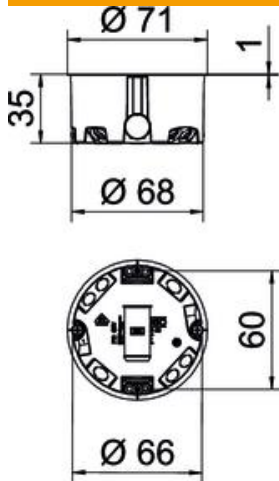

Altezza	35 mm
---------	-------

Dati tecnici

Numero di entrate cavi	6
Numero di inserti	1
Tipo di entrata cavi_	Linee e linee dati NYM
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presca per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C
Forma	tondo
Diametro del foro di fresatura	68 mm
Adatto per piastre di spessore max	28 mm
Adatto per piastre di spessore min.	5 mm
Priva di alogeni	sì
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm ²	4
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Con viti	sì
Sezione nominale max.	2,5 mm ²
Sezione nominale min.	1,5 mm ²
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP30
Manicotto	Manicotto di collegamento
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V