

Scheda tecnica

Scatola di derivazione per cartongesso 61, CEE/PERILEX

Codice articolo: 2003818



Scatola apparecchi per intercapedini CEE/PERILEX per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 61 mm e uno spessore pannelli di 5 - 40 mm.

- 2 coprivite
- Viti per attrezzi, morsetti
- 3 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm
- 3 ingressi per cavi NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
- 2 ingressi per cavi NYM 5 x 2,5 mm² o 7 x 1,5 mm²
- 1 ingresso per cavi NYM 3 x 1,5 mm²

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo | 2003818 |
| Tipo | HG 61-AD |
| Sigla 1 | Scatola cartongesso HW |
| Sigla 2 | per CEE/PERILEX |
| Disponibile da | 01.10.2021 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | Ø74mm, H61mm |
| Colore | arancio |
| Materiale | Polipropilene |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2,13 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Scatola di derivazione per cartongesso 61, CEE/PERILEX

Codice articolo: 2003818



Misure

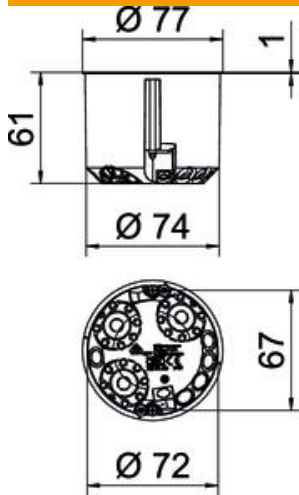

Altezza 61 mm

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numero di entrate cavi | 9 |
| Numero di inserti | 1 |
| Tipo di entrata cavi_ | Linee e tubi NYM |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Apertura preforata |
| Versione | Singolo |
| Forma costruttiva | Scatola di derivazione per apparecchi |
| Fissaggio degli apparecchi | Viti |
| Coperchi | senza |
| Fissaggio del coperchio | Viti |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C |
| Forma | tondo |
| Diametro del foro di fresatura per diametro tubo | 74 mm 20/25 mm |
| Adatto per piastre di spessore max | 40 mm |
| Adatto per piastre di spessore min. | 5 mm |
| Priva di alogeni | sì |
| Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm | 3 |
| Ingressi cavi 3 x 1,5 mm ² | 1 |
| Ingressi cavi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ² | 3 |
| Ingressi cavi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ² | 2 |
| Con viti | sì |
| Sezione nominale max. | 2,5 mm ² |
| Sezione nominale min. | 1,5 mm ² |
| Resistente agli urti | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Manicotto | senza |
| Ermetico | no |

Scheda tecnica

Scatola di derivazione per cartongesso 61, CEE/PERILEX

Codice articolo: 2003818



Dati tecnici

Tensione di dimensionamento | 400 V