

Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498152



Vite da legno per il fissaggio a prova d'incendio di impianti di cavi per il mantenimento funzionale a norma DIN 4102 parte 12 su componenti in legno portanti. La vite a doppia filettatura consente il montaggio della gaffetta ASG 732 sui componenti in legno.




| | |
|-----------|------------------------|
| St | Acciaio |
| G | zincato galvanicamente |

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 3498152 |
| Tipo | HST 6x80 GA M6 |
| Sigla 1 | Vite ancoraggio |
| Sigla 2 | per legno |
| Disponibile da | 01.04.2022 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 145x105x90 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,59 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

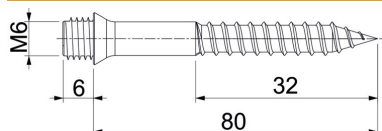

| | |
|---------------|-------|
| Lunghezza | 80 mm |
| Dimensione D | 6 mm |
| Dimensione G | M6 mm |
| Dimensione L | 80 mm |
| Dimensione L1 | 32 mm |

Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498152



Dati tecnici

| | |
|-----------------------|---------------|
| temprato | si |
| Lunghezza filettatura | 32 mm |
| Diametro testa | 6 mm |
| Forma della testa | Testa svasata |
| Diametro gambo | 6 mm |
| Sistema a vite | altro |
| A doppio passo | no |