

# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSDM45

Codice articolo: 6289970



Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.

Set composto da:

1 colonna bifacciale

Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm

1 sistema di fissaggio telescopico a pressione su soffitto

2 coperchi in alluminio lunghezza 3000 mm

Il dispositivo di bloccaggio montato sulla parte superiore della colonna ISS può essere regolato da 315 - 480 mm in modo variabile. I colori disponibili sono Bianco puro oppure Alluminio anodizzato. La colonna presenta un design ovale e minimal. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Codice articolo      | 6289970            |
| Tipo                 | ISSDM45RW          |
| Sigla 1              | Colonna verticale  |
| Sigla 2              | pavimento/soffitto |
| Produttore           | OBO                |
| Dimensione           | 3000x80x130        |
| Colore               | bianco; RAL 9010   |
| Materiale            | Alluminio          |
| Unità VK più piccola | 1                  |
| Unità                | Pezzo              |
| Peso                 | 1172 kg            |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.         |


# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSDM45

Codice articolo: 6289970



## Misure

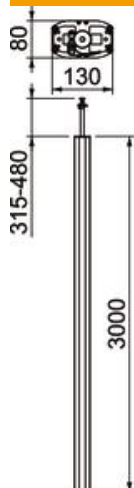

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 80 mm    |
| Altezza   | 130 mm   |

## Dati tecnici

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Numero di parti superiori applicabili | 2           |
| Numero delle vie                      | 2 St.       |
| Versione                              | Su due lati |
| Tipo di fissaggio                     | serrare     |
| Montaggio a pavimento                 | sì          |
| Montaggio a soffitto                  | sì          |
| Profilo continuo                      | sì          |
| Priva di alogeni                      | sì          |
| Compensazione altezza max             | 480 mm      |
| Compensazione altezza min.            | 315 mm      |
| Passaggio cavi                        | sopra/sotto |
| Larghezza della parte superiore       | 45 mm       |
| Spostabile                            | no          |
| Forma a colonna                       | ovale       |
| Altezza colonna max                   | 3480 mm     |
| Altezza colonna min.                  | 3315 mm     |
| Regolabile                            | sì          |
| Precablato                            | no          |