


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 110, 6 m VS A2

Codice articolo: 6216497



Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto. La passerella a traversini viene fornita in versione ripiegata.

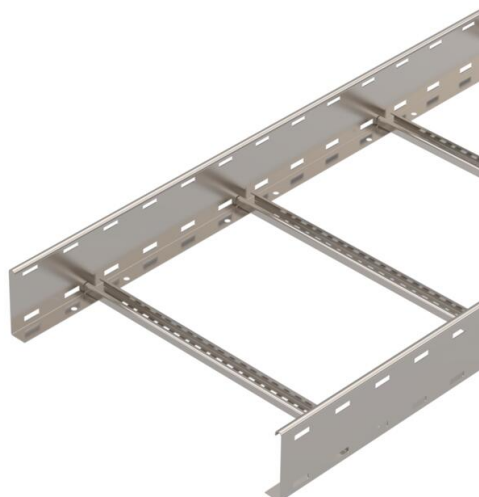

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo 2056 nei sistemi di passerelle a traversini verticali.

Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6216497
Tipo	LG 115 VS6 A2
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensione	110x500x6000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	444,5 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 6 m VS A2

Codice articolo: 6216497



## Misure

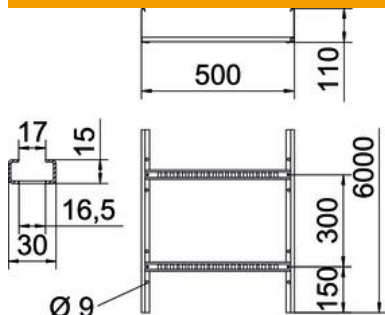

Dimensioni	110x500
Lunghezza	6.000 mm
Lunghezza	6.000 ft
Larghezza	500 mm
Altezza	110 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensioni fessura piolo	16,50

## Dati tecnici

Sezione utile	475 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	47500 mm <sup>2</sup>
Distanza tra i pioli	300 mm
Spessore longherone	1,5 mm

## Carichi

Distanza tra gli appoggi 2,0 m	3,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,45 kN/m