

Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick, metrica

Codice articolo: 2153726



Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 2153726 |
| Tipo | M-Quick M25 LGR |
| Sigla 1 | Gaffetta Multi-Quick |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 20-25mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,93 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick, metrica

Codice articolo: 2153726



Misure

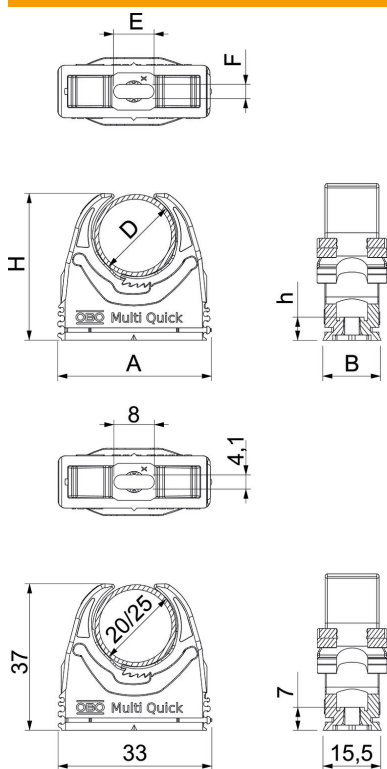

| | |
|--------------|---------|
| Dimensione A | 33 mm |
| Dimensione B | 15,5 mm |
| Dimensione e | 8 mm |
| Dimensione F | 4,1 mm |
| Dimensione h | 7 mm |
| Dimensione H | 37 mm |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---|
| Seriabile | sì |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Valore forza di estrazione | 50 N |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| chiuso | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Con inserto | no |
| Sistema di bloccaggio | sì |
| Montaggio | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Capacità D max | 25 mm |
| Capacità D min. | 20 mm |
| Resistenti ai raggi UV | no |