

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122517



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1122517 |
| Tipo | MS4141P0300FT |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 300x41x41 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 78,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122517



Misure

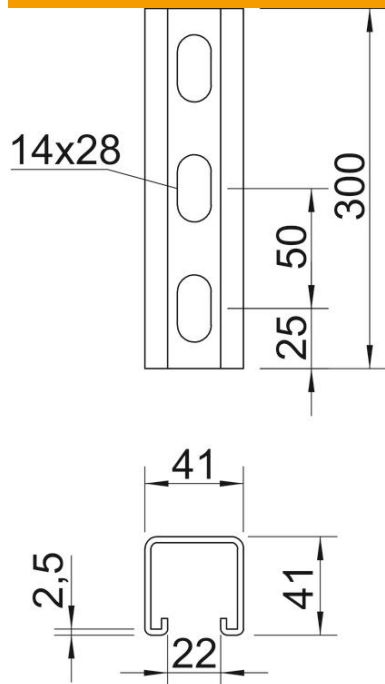

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione L | 300 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Dimensioni foro | 14x28 mm |
| Spessore materiale | 2,5 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 22 mm |
| Valore statico A | 2,97 cm ² |
| Valore statico Iy | 6,05 cm |
| Valore statico Iz | 9,01 cm |
| Valore statico Wy | 2,91 cm ² |
| Valore statico Wz | 4,4 cm ² |