

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1121465



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



A4 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 1121465 |
| Tipo | MS5030P2000A4 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2000x50x30 |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 285 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1121465



Misure

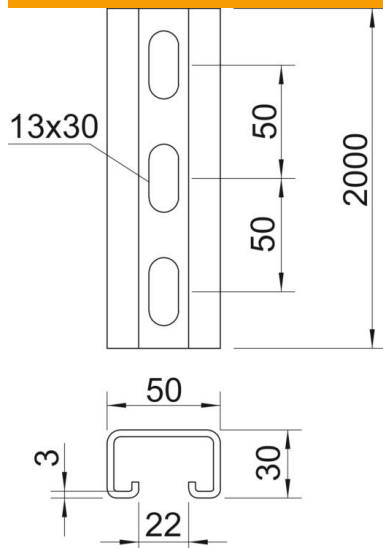

| | |
|--------------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Dimensione L | 2.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Spessore materiale | 3 mm |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 22 mm |
| Valore statico A | 3,39 cm ² |
| Valore statico Iy | 3,99 cm |
| Valore statico Iz | 13,11 cm |
| Valore statico Wy | 3,95 cm ² |
| Valore statico Wz | 6,38 cm ² |