

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1121473



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1121473
Tipo	MS5030P6000A4
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x50x30
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	285 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1121473



Misure

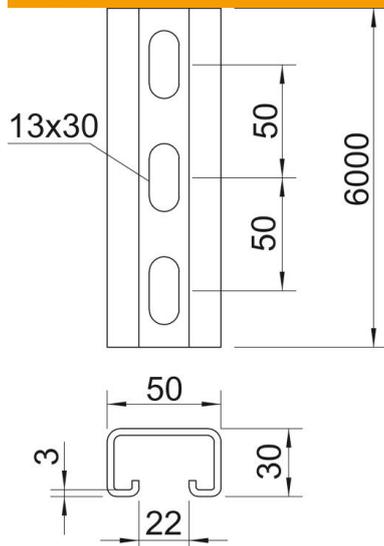

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Spessore materiale	3 mm
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm ²
Valore statico I _y	3,99 cm
Valore statico I _z	13,11 cm
Valore statico W _y	3,95 cm ²
Valore statico W _z	6,38 cm ²