

Scheda tecnica

Dima per supporto universale UT

Codice articolo: 7403850



Dima per il fissaggio di supporti universali UT3/UT4 per l'installazione di dispositivi Modul 45®.



CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Codice articolo | 7403850 |
| Sigla 1 | Supporto scatola universale |
| Sigla 2 | per OKB |
| Produttore | OBO |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 5,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Dima per supporto universale UT

Codice articolo: 7403850



Misure

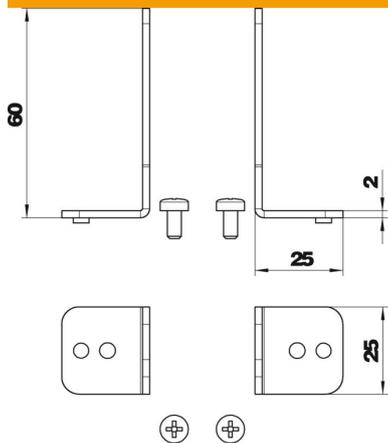

| | |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 25 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 60 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|----------|
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Tipo di accessorio | altro |
| Piastra a pavimento | no |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Disaccoppiabile | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento aperti a filo battuto | sì |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | no |
| Altezza minima del massetto | 85 |
| Con apertura di collegamento | no |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Con sporgenza | sì |
| Intervallo di livellamento min. | 0 mm |
| Parte superiore smontabile | sì |