

Scheda tecnica

Distributore piccolo con 12 unità modulari, con morsettiere, in policarbonato

Codice articolo: 2008852



Distributore piccolo con morsettiere per montaggio a parete, per sottoquadro distribuzione corrente in ambienti interni ed esterni, secondo IEC 439-3. Con profilo di sospensione premontato 35 mm. Tipo di protezione IP66 e grado di protezione IK06. Coperchio trasparente avvitabile, con intaglio

- Isolamento di protezione per massimo 12 unità modulari
- Set di morsetti costituito da: risp. un morsetto PE/N (1x25 mm² e 1x16 mm² morsetti a vite, 2x4 mm² e 12x2,5 mm² morsetti a innesto), mini-profilati di sospensione, istruzioni di montaggio e set di fissaggio
- Targhette segnaletiche per utenze collegate
- 8 ingressi per cavi e linee elastici Ø 20 mm per diametro cavi 0-17 mm
- 1 ingresso per cavi e linee elastici Ø 25 mm per diametro cavi 0-22 mm
- 1 ingresso per cavi e linee elastici Ø 32 mm per diametro cavi 0-28 mm
- risp. 10 aperture preforate Ø 20 mm in alto e in basso
- risp. 1 apertura preforata combinata Ø 20/25/32 mm in alto e in basso
- 4 coperture per viti
- 2 Fissaggi esterni in acciaio inox
- Strisce di copertura per unità modulari non utilizzate

Centralino piccolo a parete, isolato per max. 12 unità modulari. Sulla parte superiore e inferiore 11 aperture da staccare ciascuna (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. guida DIN premontata da 35 mm. Le quattro calotte a vite fornite impediscono un "ritardo di tensione" indesiderato.

Adatto per il montaggio in ambienti interni ed esterni; testato VDE secondo DIN EN 61439;

Accessori:

- Set di morsetti composto da: risp. un morsetto PE/N (1x25 mm² e 1x16 mm² morsetto a vite; , 2x4 mm² e 12x2,5 mm² morsetti a innesto), mini-profilati di sospensione, istruzioni di montaggio e set di fissaggio
- Pittogrammi autoadesivi per l'indicazione dell'installazione;
- Otto guide per cavi e pressacavi elastici Ø20 mm per diametro del cavo di 0-17 mm
- Una guida per cavo e pressacavo elastica Ø25 mm per diametro del cavo di 0-22 mm
- Una guida per cavo e pressacavo elastica Ø32 mm per diametro del cavo di 0-28 mm
- Due fissaggi esterni in acciaio inox
- Strisce di copertura per la chiusura di unità modulari non utilizzate

Corrente nominale 63A
Potenza di dissipazione a 40K 25,1W



PC Policarbonato

Scheda tecnica

Distributore piccolo con 12 unità modulari, con morsetteria, in policarbonato


Codice articolo: 2008852




Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Codice articolo | 2008852 |
| Sigla 1 | Quadro distributore |
| Sigla 2 | per max. 12 unità di distribuz. |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 286x202x125 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 150 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure



| | |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 286 mm |
| Larghezza | 202 mm |
| Altezza | 126 mm |

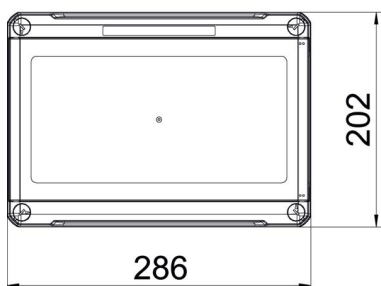

Scheda tecnica

Distributore piccolo con 12 unità modulari, con morsette-
ra, in policarbonato

Codice articolo: 2008852



Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------|
| Possibilità di ampliamento | si |
| Numero di file | 1 |
| Tipo di coperchio | Coperchi |
| Versione coperchio centralina | con sezione |
| Guida DIN | si |
| Luogo di montaggio | area esterna protetta |
| Versione CEM | no |
| Prova filo incandescente | 850 °C |
| Morsetti | Connessione |
| Con piastra di montaggio | no |
| Con lucchetto | no |
| Tipo di montaggio centraline in- stallazione | Struttura |
| Tensione nominale di isolamento AC | 1000 V |
| Tensione nominale di isolamento DC | 1500 V |
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 63 A |
| Grado di protezione | IP66 |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Coperchio trasparente | si |