

# Scheda tecnica

## Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato A2

Codice articolo: 7103650



Profilato di montaggio e sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione. Il profilo del longherone è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 7103650                             |
| Sigla 1              | Profilato di sospensione            |
| Sigla 2              | asolato                             |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 40x5x3000                           |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 3                                   |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 133 kg                              |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato A2

Codice articolo: 7103650



## Misure

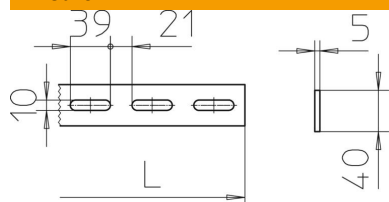

|            |          |
|------------|----------|
| Dimensioni | 40x5     |
| Lunghezza  | 3.000 mm |
| Larghezza  | 40 mm    |
| Altezza    | 5 mm     |

## Dati tecnici

Acciaio inossidabile, decapato | no