

Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146320



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 2146320 |
| Tipo | SQ-40 LGR |
| Sigla 1 | Graffetta StarQuick |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 39,3-44,5mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,71 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146320



Misure

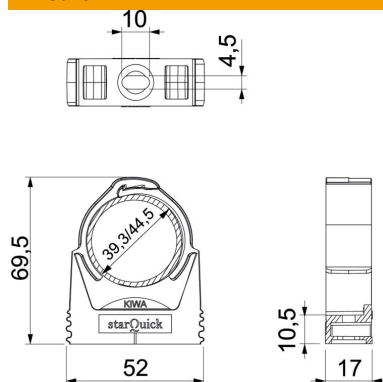

| | |
|--------------|---------|
| Dimensione A | 52 mm |
| Dimensione B | 17 mm |
| Dimensione e | 10 mm |
| Dimensione F | 4,5 mm |
| Dimensione h | 10,5 mm |
| Dimensione H | 69,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|---|
| Seriabile | sì |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| Carico di rottura tagliafiamma | 1,2 kN secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| chiuso | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Con inserto | no |
| Dimensioni nominali/in lettere | 40-44 |
| Sistema di bloccaggio | sì |
| Montaggio | Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Capacità D max | 44,5 mm |
| Capacità D min. | 39,3 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |