

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e profilato FT

Codice articolo: 6364675



Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6364675
Tipo	TPSA 345 FT
Sigla 1	Supporto parete TP
Sigla 2	utilizzare come supporto
Produttore	OBO
Dimensione	B345mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	62 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e profilato FT

Codice articolo: 6364675



### Misure

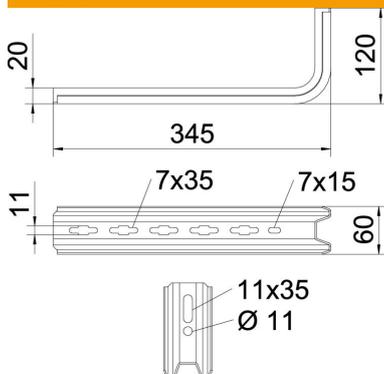

Lunghezza	345 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione L	345 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	0,55 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Acciaio inossidabile, decapato	no

### Parametri tassello per mensola TP

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).