

Scheda tecnica

Profilato di sospensione TP A2

Codice articolo: 6364850



Profilato di sospensione TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Importante: utilizzare solo con mensole di lunghezza fino a 345 mm.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6364850
Tipo	TPS 545 A2
Sigla 1	Profilato sospensione TP
Produttore	OBO
Dimensione	L545mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	85 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione TP A2

Codice articolo: 6364850



Misure

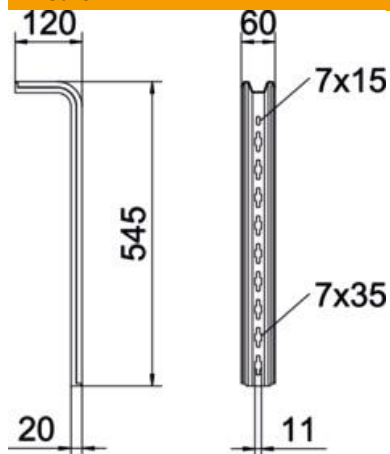


Lunghezza	545 mm
Larghezza	60 mm
Dimensione L	545 mm

Dati tecnici

Versione	Profilo a S
Mantenimento funzionale	no

Carichi

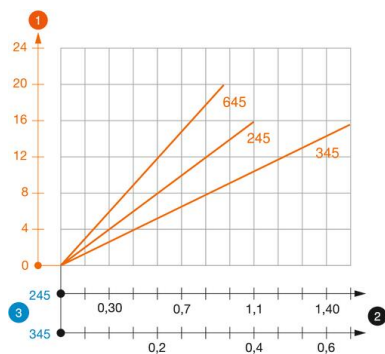

Schema di sollecitazione profilato TP tipo TPS

- 1 Flessione dell'estremità del profilato di sospensione con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
 - 3 Lunghezza mensola in mm
- Curva di carico con lunghezza profilato in mm

Parametri tassello per profilato di sospensione TP

carico su un lato

Tipo tassello	Carico massimo [kN]		
	Larghezza mensola [mm]		
	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola + profilato di sospensione. I valori nella tabella per il carico su entrambi i lati considerano la distanza tra gli assi esistente ai = 17 cm. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello)!