

# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Codice articolo: 7427324



Torretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm. Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.



VA Acciaio, INOX

## Dati anagrafici

Codice articolo	7427324
Tipo	UDHOME9 2V
Sigla 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Sigla 2	vuota
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	470 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, acciaio inox




Codice articolo: 7427324



## Misure

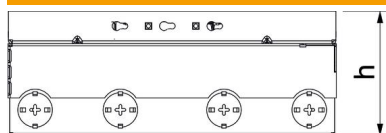

Lunghezza	246 mm
Larghezza	246 mm

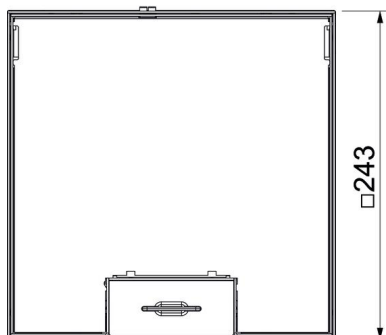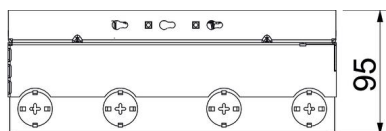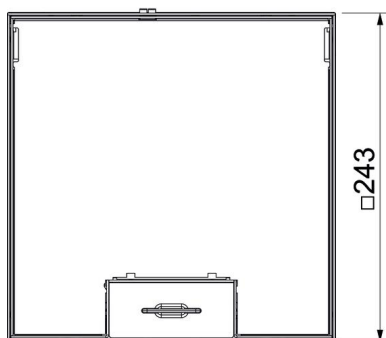

# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Codice articolo: 7427324



## Dati tecnici

Versione uscita cavo equipaggiamento	Uscita cavi orientabile
Tipo coperchio	Alloggiamento vuoto
Altezza massetto max	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto min.	110 mm
Altezza pavimento max	95 mm
Altezza pavimento min.	125 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	95 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	si
Adatto per condotti sotto battuto	no
Lunghezza esterna	no
Lunghezza di montaggio	243 mm
Con scanalatura rivestimento	246 mm
Intervallo di livellamento max	si
Intervallo di livellamento min.	125 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP20
Grado di protezione IK-Code	IP40
Meccanismo di apertura	IK10
	Staffa per maniglia