Scheda tecnica

UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025



Scatola massetto UZD350-4 R con pareti in acciaio. Adatta per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). Regolazione ad altezza massetto 80-160 mm, tramite unità di regolazione integrate. Questa permette di installare la scatola a filo massetto. Dopo la posa a massetto, garantisce il disaccoppiamento del rumore dovuto da calpestio. Dotata su tutti i lati di pretranci per innesto tubazioni. Su ogni lato ve ne sono 8 con dimensioni M20, M25 e M32.

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410025
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	con entrata tubo
Produttore	OBO
Dimensione	500x480x80
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	654 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025

Misure

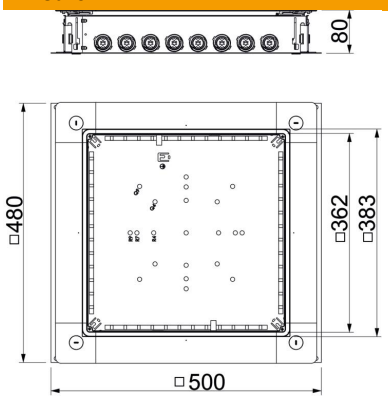

Dimensione a	362 mm
Dimensione A	480 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione b	383 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	1
Piastra a pavimento	sì
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	quadrato
Disaccoppiabile	sì
Altezza massetto max	160 mm
Altezza massetto min.	80 mm
per collegamento tubo	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Altezza minima del massetto	80
Dimensioni nominali	350 mm
Intervallo di livellamento max	160 mm
Intervallo di livellamento min.	80 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20