

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



Pressacavo con filettatura di raccordo metrica corta di tipo costruttivo a dado cieco, adatto per scatole di derivazione cavi con filettatura di raccordo metrica. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di tenuta in policloroprene/gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse posizionate sull'adattatore, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato, testate VDE secondo DIN EN 50262, tipo di protezione IP68 con 5 bar 1 h. Range di temperatura di lavoro da -20° C a +65° C.

Tabella D: tenuta secondo VDE 0619, scarico di trazione non necessario

Colonna tabella D2: tenuta comprensiva di scarico di tensione e protezione antitorsione secondo VDE 0619



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2024880
Tipo	V-TEC M KA M20NL
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	con filetto lungo
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,38 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



Misure

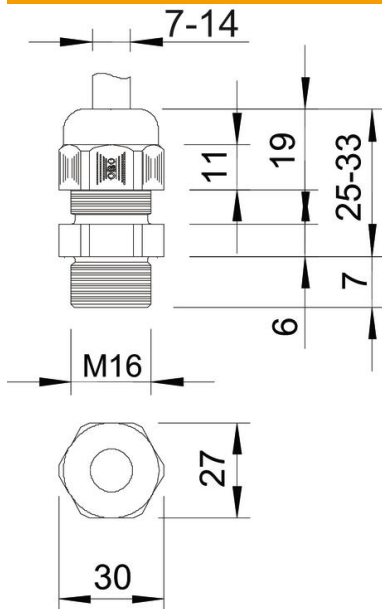

Dimensione L max.	33 mm
Dimensione L min.	25 mm
Dimensione L1	7 mm
Dimensione L2	6 mm
Dimensione L3	19 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	14 mm
Area di tenuta D min.	7 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	7 mm
Dimensioni nominali filettatura	20
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistenza agli urti	A
Tenuta allo strappo	3
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	27
Grado di protezione	IP68
Dimensione chiave	27 mm

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica corta, grigio chiaro

Codice articolo: 2024880



Dati tecnici

Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	14 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	7 mm
Possibilità di scarico di trazione	sì