

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio

Codice articolo: 3497826



Con la asta di ancoraggio e la bussola a rete in plastica adatta e la malta per iniezione VMU plus i carichi possono essere fissati a pareti e soffitti di calcestruzzo e muratura senza pressione di espansione. Il sistema viene anche utilizzato per il fissaggio in soffitti in calcestruzzo. Sulle pareti in calcestruzzo e pietra piena, la barra di ancoraggio va montata solo con la malta a iniezione VMU plus, senza bussola a rete.

Per barre di ancoraggio M6 (L=65 mm) e M8 (L=65 mm) deve essere utilizzato il manicotto filtrante VMU-SH 12x50. Con le barre di ancoraggio M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) e M12 (L=165 mm), è necessario usare i manicotti filtranti VMU-SH 18x95.

Il tassello di ancoraggio VMU-A 8x110 mm occorre montarlo con il manicotto di filtro in plastica VM-SH 12x80 o VM-SH 16x85.

Il tassello di ancoraggio VMU-A 10x130 mm è montato con il manicotto in plastica VM-SH 16x85.

Il tassello di ancoraggio VMU-A 10x150 mm è montato con il manicotto di filtro in plastica VM-SH 16x85 o VM-SH 16x130.

Il tassello di ancoraggio VMU-A 12x155 mm è montato con il manicotto di filtro in plastica VM-SH 20x85.

La fornitura comprende asta di ancoraggio, rondella e dado esagonale.

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Codice articolo | 3497826 |
| Tipo | VMU-A 12-155vz |
| Sigla 1 | Tassello |
| Sigla 2 | per calcestruzzo e muratura |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 12x9,9 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 13,85 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio

Codice articolo: 3497826



Misure

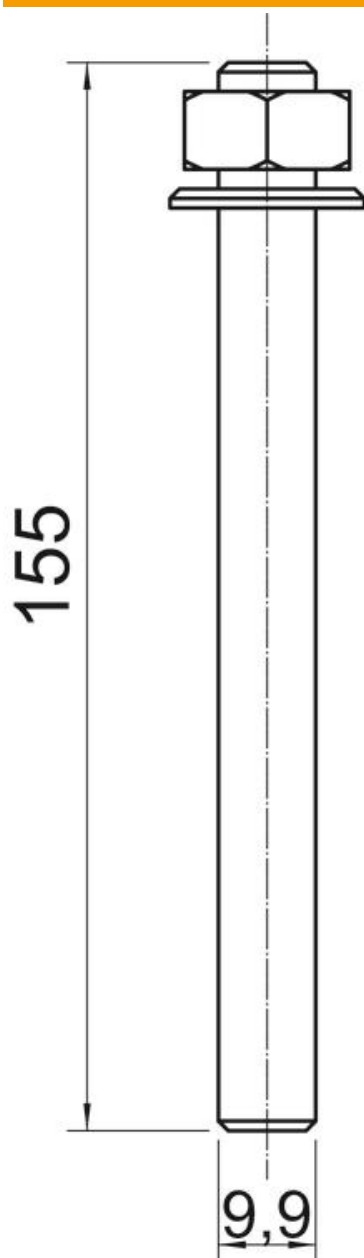

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 155 mm |
| Dimensione d | 12 mm |
| Dimensione L | 155 mm |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|-----|
| Classe di resistenza | 5.8 |
| Filettatura | M12 |

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio

Codice articolo: 3497826



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---------|
| Filettatura metrica | 12 |
| Tipo filettatura | metrica |
| Con filettatura esterna | sì |
| Apertura chiave | 19 |
| Marcatura profondità | sì |