

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6021883



Canale con coperchio  
4 graffe per elemento superiore incluse  
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 6021883                 |
| Tipo                 | WDK60150CW              |
| Sigla 1              | Canale portacavi parete |
| Sigla 2              | con base preforata      |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 60x150x2000             |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001  |
| Materiale            | Polivinilcloruro        |
| Unità VK più piccola | 8                       |
| Unità                | Metro                   |
| Peso                 | 175 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 m                |


# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6021883



## Misure

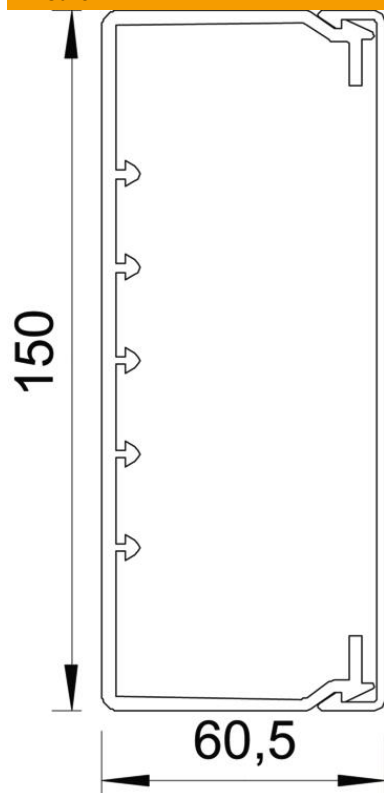

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 150 mm   |
| Altezza   | 60 mm    |

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6021883



## Dati tecnici

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                        | 0                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (senza scatola) | 40                   |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (senza scatola) | 33                   |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (senza scatola) | 31                   |
| Numero di pareti divisorie ad in-<br>castro                             | 2                    |
| Versione coperchio canale distri-<br>buzione                            | a parte              |
| Tipo di fissaggio                                                       | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale                                                 | no                   |
| Priva di alogeni                                                        | no                   |
| Fascetta fermacavo                                                      | sì                   |
| Giunto per canali                                                       | no                   |
| Consegna su rulli                                                       | no                   |
| Sezione utile                                                           | 7002 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione                                                     | IP30                 |
| Pellicola protettiva                                                    | no                   |
| Grado di protezione IK-Code                                             | IK04                 |
| Range di temperatura di esercizio<br>max                                | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio<br>min.                               | -5 °C                |