

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 06

Codice articolo: 2005062



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                           | 2005062                   |
| Sigla 1                                   | Scatola di derivazione    |
| Sigla 2                                   | con coperchio trasparente |
| Produttore                                | OBO                       |
| Dimensione                                | 150x116x86                |
| Colore                                    | grigio/trasparente        |
| Materiale                                 | Polycarbonato             |
| Unità VK più piccola                      | 1                         |
| Unità                                     | Pezzo                     |
| Peso                                      | 33,5 kg                   |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.                |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 1,7599 kg COe / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 06


Codice articolo: 2005062



### Misure

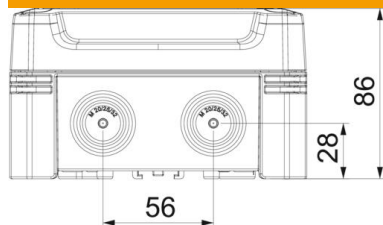

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 151 mm |
| Larghezza | 117 mm |
| Altezza   | 86 mm  |

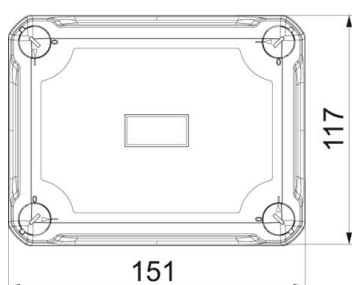

### Dati tecnici

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seriabile                            | sì                                                              |
| Numero di entrate cavi               | 8                                                               |
| Tipo di entrata cavi                 | Membrana a livelli sezionabile                                  |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura                                                      |
| Tensione nominale di isolamento Ui   | 750 V                                                           |
| Coperchi                             | non trasparente                                                 |
| Fissaggio del coperchio              | avvitato                                                        |
| Entrata dal lato posteriore          | no                                                              |
| Entrate cavi                         | 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32                                       |
| Modello EEx                          | no                                                              |
| tagliafiamma                         | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Forma                                | rettangolare                                                    |
| Rinforzato con fibre di vetro        | sì                                                              |
| Priva di alogeni                     | sì                                                              |
| Dimensioni interne luci              | 137x105x68 mm                                                   |
| Max. Sezione conduttore              | 6 mm <sup>2</sup>                                               |
| Con schermatura                      | no                                                              |
| Con coperchio                        | sì                                                              |
| Modalità di montaggio                | Montaggio a soffitto / parete                                   |
| Sezione nominale max.                | 6 mm <sup>2</sup>                                               |
| Sezione nominale min.                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Tensione nominale                    | 750 V                                                           |
| Piombabile                           | sì                                                              |
| Resistente agli urti                 | sì                                                              |
| Grado di protezione                  | IP67                                                            |
| Grado di protezione IK-Code          | IK09                                                            |

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06

Codice articolo: 2005062



## Dati tecnici

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Resistente agli agenti atmosferici     | sì    |