Scheda tecnica

Scatola di derivazione vuota X 10 con guida DIN

Codice articolo: 2005564



Scatola di derivazione con profilato per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Con profilato tipo 2069 e set di fissaggio.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT IP 67 IK 09 750 V

PC Policarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2005564
Sigla 1	Scatola derivazione
Sigla 2	con cop.trasp, profilato 2069
Produttore	OBO
Dimensione	190x150x125
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	65,6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	2,5144 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di derivazione vuota X 10 con guida DIN

Codice articolo: 2005564

Misure

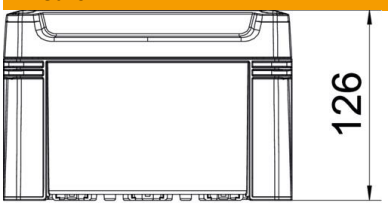

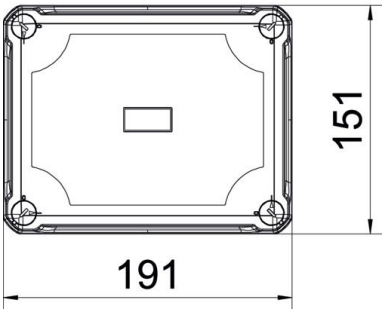

Lunghezza	191 mm
Larghezza	151 mm
Altezza	126 mm

Dati tecnici

Possibilità di ampliamento	no
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	quadrato
Adatto per applicazioni all'esterno	sì
Dimensioni interne luci	177x137x110 mm
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	A parete
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Livello di protezione	II
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	sì
Resistente agli agenti atmosferici	sì