

# Scheda tecnica

## Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1110002



Profilato a C, asolato, con scanalatura di 16 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1110002
Tipo	CM3015P2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 16mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x30x15
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1110002



## Misure

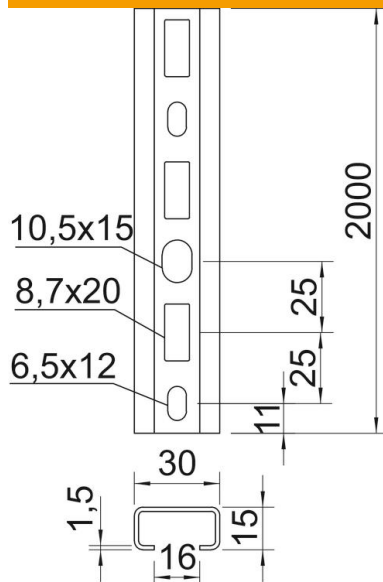

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	2.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16 mm
Valore statico A	0,8 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,24 cm
Valore statico Iz	1,22 cm
Valore statico Wy	0,29 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	0,81 cm <sup>2</sup>